

Split Wall-mounted Type Rockies-Series

เพราะเราเชื่อว่า... "อัจฉริยะ" คือความสามารถในการทำชีวิตดีขึ้น YORK อัจฉริยะแห่งโลกความเย็น จึงปรารถนาให้ทุกชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอัจฉริยะ ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นอย่างที่คุณต้องการ สำหรับเรา... การพัฒนาเทคโนโลยีสู่ความเป็นอัจฉริยะเพื่อโลกวันนี้ หมายถึง มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเหนือสิ่งอื่นใด โลกต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืน




Split Wall-mounted Type

Fancoil Unit

ระบบประสิทธิภาพ ล้ำหน้าสมบูรณ์แบบ

- เยียบสนิทไร้เสียงรบกวน จากเทคโนโลยีอินล้าสมัยของยอร์ก
- SLIT FIN เคลือบสาร HYDROPHILIC ช่วยลดการเกาะตัวของน้ำบริเวณฟิวคอยล์ ช่วยป้องกันการเกิดสนิม ยืดอายุการใช้งานและลดการสะสมของเชื้อรา
- EMERGENCY OPERATION SWITCH สามารถเปิด-ปิดเครื่องฉุกเฉินได้ที่แฟนคอยล์
- AUTO RESTART ควบคุมให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง โดยอัตโนมัติเมื่อไฟติดหลังจากเกิดไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้ตก
- WASHABLE FRONT PANEL แผงหน้าทากสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- SELF-DIAGNOSIS AND AUTO PROTECTION FUNCTION ระบบวิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่อง พร้อมแสดงผลด้วยไฟ LED ที่ตัวเครื่อง
- ระบบกรองอากาศคาร์บอนไฟฟ้าสถิต (Active Carbon Electrostatic Fiber Filter)
- ชัดเจนด้วยการแสดงอุณหภูมิที่ตั้งบนตัวเครื่อง
- ระบบ Turbo ช่วยให้ความเย็นได้เร็วขึ้น
- หน้าทากเปลี่ยนสีได้ (Option)

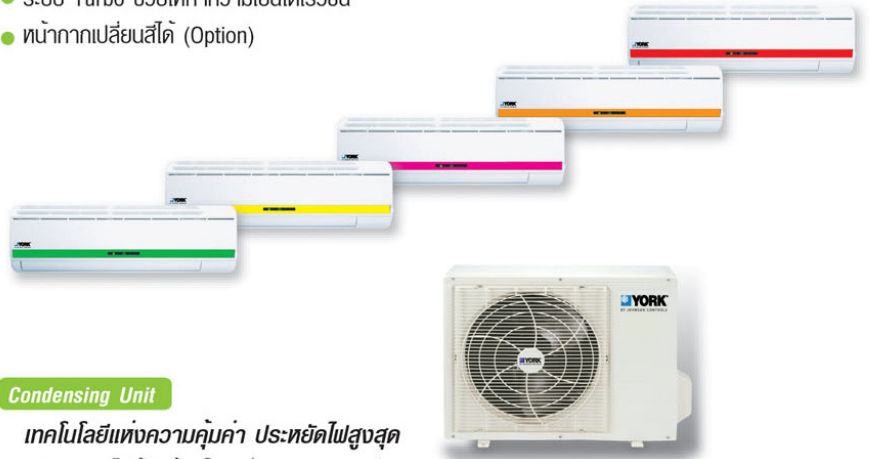

Condensing Unit

เทคโนโลยีแห่งความคุ้มค่า ประหยัดไฟสูงสุด

- ทนทาน กับไฟน้อยด้วยโรตารี คอมเพรสเซอร์
- เยียบ ไร้เสียงรบกวน ด้วยวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนและดูดซับเสียง
- คอมเพรสเซอร์เยียบ ทนทาน ประหยัดไฟ
- ทนทานนานกว่าด้วยโครงสร้างกันสนิม (Antirust - Coated)
- พร้อมฟ้ครอบบวาล์วป้องกันการกระแทก และการเกิดน้ำหยด

Specification : Rockies-Series

Model	Indoor Unit		TQEA09FS-AAT	TQEA12FS-AAT	TQEA18FS-AAT	TQEA24FS-AAT
	Outdoor Unit		TQDA09FS-AAT	TQDA12FS-AAT	TQDA18FS-AAT	TQDA24FS-AAT
Nominal Capacity	Btu/h		9,000	12,000	18,000	22,800
EER	Btu/h-watt		10.0	10.2	10.0	10.0
Norminal Air flow	CFM		235	340	470	635
System Running Current	A		4.2	5.4	8.5	11.0
Refrigerant Type	R22					
Indoor Unit						
Dimension	Height	mm	275	275	275	313
	Width	mm	790	790	940	1030
	Depth	mm	195	195	175	221
Weight	Kg		8.5	9.0	10.0	14.5
System Operation Control	Wireless Remote Control with LCD Display					
Power Supply	V/Ph/Hz		220-240/1/50			
Indoor Sound Level(H/M/L)	dBA		39/36/33	42/39/34	47/44/38	48/45/43
Outdoor Unit						
Dimension	Height	mm	535	540	695	695
	Width	mm	700	780	845	845
	Depth	mm	250	275	335	335
Compressor Type	Rotary					
Weight	Kg		29	34	52	56
Noise Level	dB(A)		53	55	57	59
Power Supply	V/Ph/Hz		220-240/1/50			
Piping Connection						
Type	Flare+Nuts					
Liquid	inch		1/4	1/4	1/4	3/8
Suction	inch		3/8	1/2	1/2	5/8

*The above design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.



ทองแดงแบบเกลียวคอยล์ / แฟนคอยล์แบบไฮดรอฟิลิก / Fin ฟิลิโอสเฟส Hydrophilic / โครงสร้างคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ / ลมพัดปรับความเร็ว / แผงทำความเย็นประสิทธิภาพสูง / ระบบรีโมททำงานที่จำ憶ในโหมดฟังก์ชัน / บริการโดยวิศวกร / ระบบเร่งความเร็ว



ISO 14001 : 2004



ISO 9001:2000



SERVICE BY ENGINEER

COOL LINE 1490

เรียกรับบริการ



มอก.2134-2545

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 719 อาคาร เค พี เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8,ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทร. 0-2717-1260-70, 0-2717-0751,0-2717-1101-5 โทรสาร 0-2717-1325-6, 0-2717-1109-10,0-2717-0750

สาขาเชียงใหม่
 168/5-7 ก.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
 โทร. 0-5341-3095-6, 0-5341-3069 โทรสาร 0-5341-3090

สาขาพุกทญา
 131/54 หมู่ 9 ก.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 โทร. 0-3837-8190-4 โทรสาร 0-3837-8195

สาขาหาดใหญ่
 638/6-8 ก.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 โทร. 0-7423-7762, 0-7423-8587 โทรสาร 0-7436-5913

สาขายอนแก่น
 6 หมู่ 6 ก.ขอนแก่น-ยางตลาด ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 โทร. 0-4333-8500-3 โทรสาร 0-4333-8504

สาขาหัวหิน
 4/15 ก.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
 โทร. 0-3254-7108, 0-3254-7291,0-3254-7726
 โทรสาร 0-3254-7690

ศูนย์บริการภูเก็ต
 9.11 ก.พัฒนา ซ.3 ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
 โทร. 0-7625-6992-5 โทรสาร 0-7625-6996

